ZVS-Viewer V 4.1
NAME:SCHIPPMANN OBJECT:447592 DATE:05-Dec-11 14:42:45

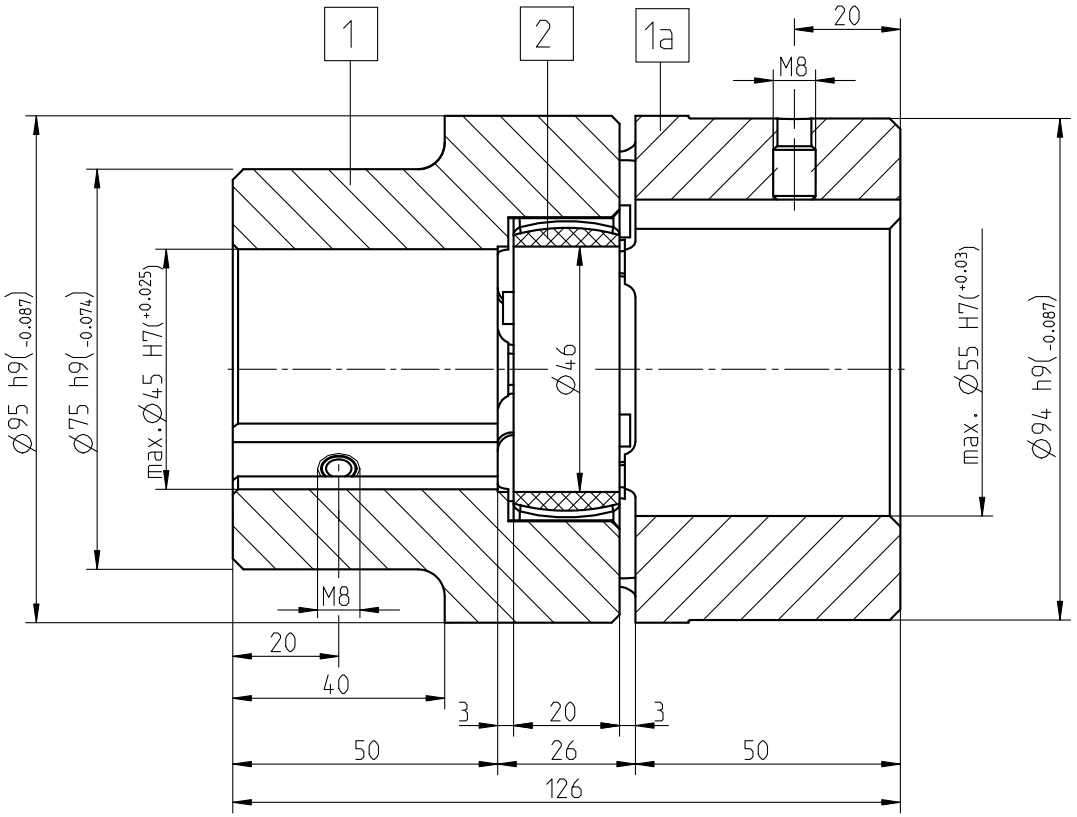

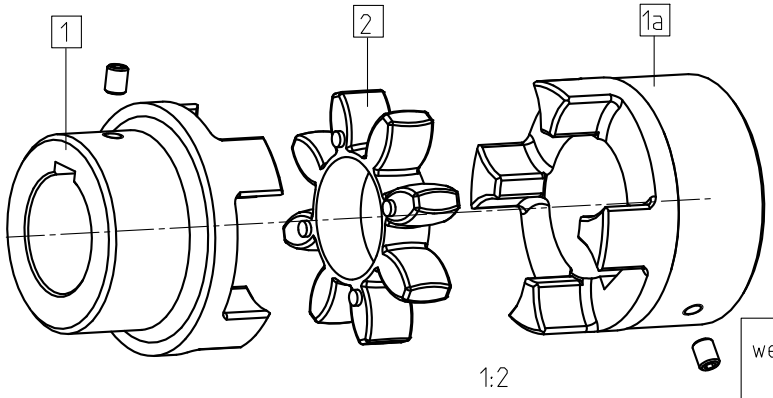

1:2

Nabenwerkstoff: EN-GJL-250 (GG25)
hub material: EN-GJL-250 (GG25)

Paßfedernute nach DIN 6885 Bl. 1-JS9
keyway acc. to DIN 6885 sheet 1-JS9

Standard/ standard

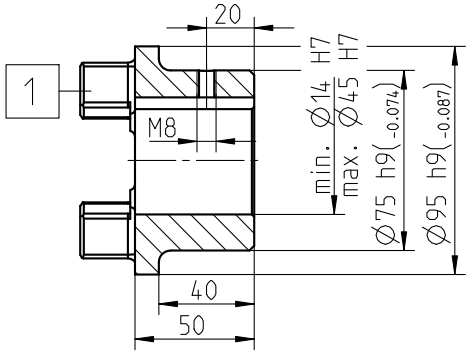



Zahnkranz/ spider:
92 Sh A T-PUR orange/ orange
(92 Sh A PUR gelb/ yellow)
Drehmoment/ Torque
T_{KN} = 265Nm
T_{Kmax} =530Nm

Große Nabe/ large hub

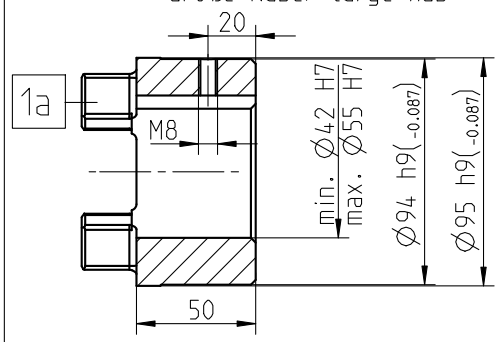

Zahnkranz/ spider:
98 Sh A T-PUR lila/ purple
(98 Sh A PUR rot/ red)
Drehmoment/ Torque
T_{KN} = 450Nm
T_{Kmax} = 900Nm

Große Nabe verlaengert/
large hub lengthened

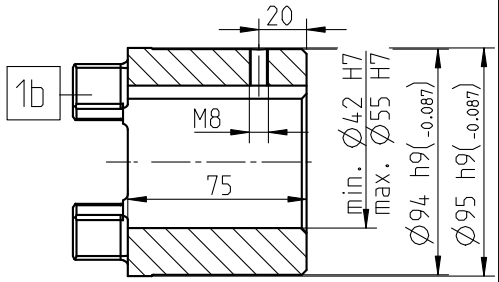

Zahnkranz/ spider:
64 Sh D T-PUR grün/ green
64 Sh D PUR natur-weiß mit
gruener Zahnmarkierung /
natural white with
green tooth marking
Drehmoment/ Torque
T_{KN} = 560Nm
T_{Kmax} = 1120Nm

Vor Einsatz Rueckspracheh KTR/
before inserting please consult KTR

weitere Nabenausfuehrungen/
other hub desings

Kegelbohrung
1:5,1:8 und 1:10
Taper bore
1:5,1:8 und 1:10



Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2
Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Note protection mark acc. to ISO 16016

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH
General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH

Masstab / Scale: 1:1 | Format DIN / Size: A3

ROTEX 42
Standard

KTR-Kupplungstechnik GmbH
D-48407 Rheine

	gezeichnet / drawn	Werkstoff / Material		Teilnummer / Part number	Kz	Lfd.-Nr. / Current number	Index / Change
Datum	05.12.11	DIN			M	447592	2
Name	SCHP	Gewicht / Weight					

Schippmann Zg.-Nr.:447592